

Pannello fonoassorbente fresato /
Staved sound absorbing panel /
Schallabsorbierendes Paneel /
Panneau acoustique

Supporto interno

MDF Classe 2
MDF Euroclasse B-s2,d0
MDF Euroclasse B-s1,d0

Superficie interna

TNT fonoassorbente

Spessore

16 mm

Dimensioni

2800x133 mm
altre dimensioni su richiesta

Finiture

Melamminico
Tranciato - Precomposto di legno
Laminato HPL
Laccato RAL

Inner core

MDF Class 2
MDF Euroclass B-s2,d0
MDF Euroclasse B-s1,d0

Inner side

Sound absorbent non-woven fabric

Thickness

16 mm

Sizes

2800x133 mm
other dimensions on request

Finishes

Melamine paper
Wood or Reconstituted veneer
HPL laminate
Lacquered RAL

Trägermaterial

MDF Klasse 2
MDF Brandschutz-Baustoffklasse
B-s2,d0
MDF Brandschutz-Baustoffklasse
B-s1,d0

Innenseite

Schallschluckender Vliesstoff

Stärke

16 mm

Abmessungen

2800x133 mm
Auf Anfrage auch andere Maße

Ausführungen

Melaminharz
Furnier - Schichtfurnier
Hochdrucklaminat (HPL)
Lackiert RAL

Support interieur

MDF Classe 2
MDF Euroclasse B-s2,d0
MDF Euroclasse B-s1,d0

Surface interieur

Couche en TNT insonorisant

Epaisseur

16 mm

Dimensiones

2800x133 mm
autres dimensions sur demande

Finitions

Mé laminé
Placage ou Reconstitué bois
Stratifié
Laqué RAL




1. Finitura
1. Finishing
1. Ausführung
1. Finition

2. Pannello MDF
2. MDF Panel
2. MDF Platten
2. Panneau MDF

3. Finitura di compensazione
3. Compensation facing
3. Kompensationsausführung
3. Finition de compensation

4. TNT fonoassorbente
4. Sound-absorbent non-woven fabric
4. Schallabsorbierende Vliesstofflage
4. Couche en TNT insonorisant

4sound® barcode AF3

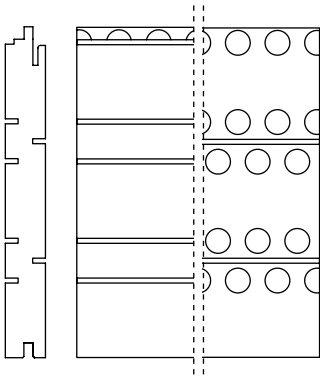


3 mm

Fresature /
Mill width /
Rillen /
Rainures

7,1%

Percentuale foratura /
Perforation percentage /
Gelochter Anteil /
Pourcentage de perforation

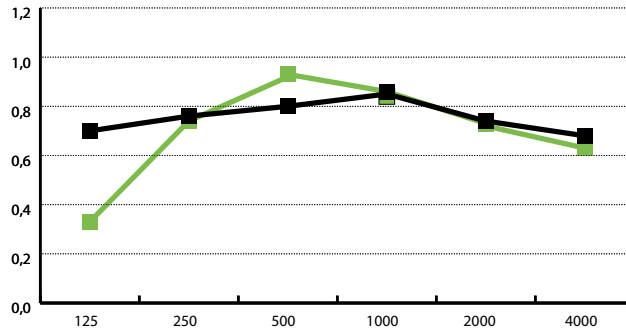

Hz	40 wall αs	200 ceiling αs
125	0,33	0,70
250	0,74	0,75
500	0,92	0,80
1000	0,84	0,84
2000	0,72	0,73
4000	0,63	0,66

	40 wall	200 ceiling
NRC	0,85	0,80
aw	0,85	0,80

Montaggio a parete / Wall installation /

Wandmontage / Montage au mur


Intercapedine 40 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 40 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 40 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 40 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Montaggio a soffitto / Ceiling installation /

Deckenmontage / Montage au plafond

Intercapedine 200 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 200 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 200 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 200 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

4sound® barcode BF4

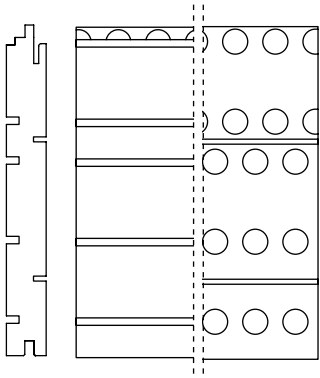


4 mm

Fresature /
Mill width /
Rillen /
Rainures

9,4%

Percentuale foratura /
Perforation percentage /
Gelochter Anteil /
Pourcentage de perforation

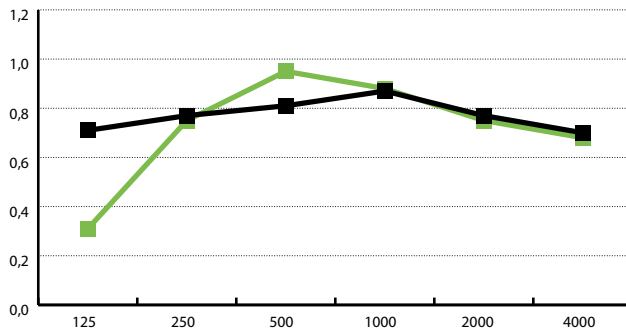

Hz	40 wall αs	200 ceiling αs
125	0,31	0,71
250	0,75	0,77
500	0,95	0,81
1000	0,88	0,87
2000	0,75	0,77
4000	0,68	0,70

	40 wall	200 ceiling
NRC	0,85	0,80
aw	0,80	0,80

Montaggio a parete / Wall installation /

Wandmontage / Montage au mur

Intercapedine 40 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 40 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 40 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 40 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Montaggio a soffitto / Ceiling installation /

Deckenmontage / Montage au plafond

Intercapedine 200 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 200 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 200 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 200 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Dimensioni dei moduli / Modular panel size / Abmessungen der Module / Dimensions des modules


2800x133 mm

altre dimensioni su richiesta / other dimensions on request / Auf Anfrage andere Maße / autres dimensions sur demande

Valori misurati secondo /
Values measured in compliance with /
Werte gemessen nach /
Valeurs mesurées selon

UNI EN ISO 354:2003

4sound® barcode CF3

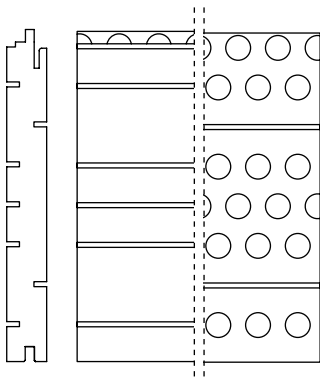


3 mm

Fresature /
Mill width /
Rillen /
Rainures

8,5%

Percentuale foratura /
Perforation percentage /
Gelochter Anteil /
Pourcentage de perforation

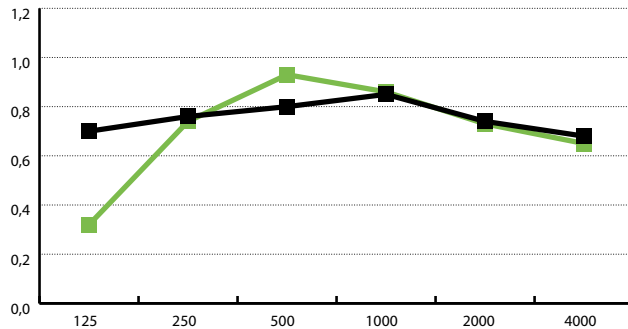

**Montaggio a parete / Wall installation /
Wandmontage / Montage au mur**

Intercapedine 40 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 40 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 40 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 40 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

**Montaggio a soffitto / Ceiling installation /
Deckenmontage / Montage au plafond**

Intercapedine 200 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 200 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 200 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 200 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Hz	40 wall	200 ceiling
125	0,32	0,70
250	0,74	0,76
500	0,93	0,80
1000	0,86	0,85
2000	0,73	0,74
4000	0,65	0,68

NRC	40 wall	200 ceiling
NRC	0,85	0,80
aw	0,85	0,80

Dimensioni dei moduli / Modular panel size / Abmessungen der Module / Dimensions des modules


2800x133 mm

altre dimensioni su richiesta / other dimensions on request / Auf Anfrage andere Maße / autres dimensions sur demande

Valori misurati secondo /
Values measured in compliance with /
Werte gemessen nach /
Valeurs mesurées selon

UNI EN ISO 354:2003

4sound® barcode panel F4

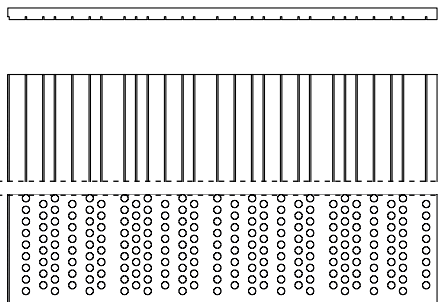


4 mm

Fresature /
Mill width /
Rillen /
Rainures

10,8%

Percentuale foratura /
Perforation percentage /
Gelochter Anteil /
Pourcentage de perforation

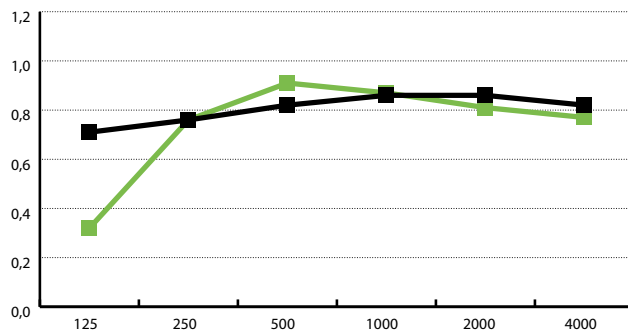

**Montaggio a parete / Wall installation /
Wandmontage / Montage au mur**

Intercapedine 40 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 40 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 40 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 40 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

**Montaggio a soffitto / Ceiling installation /
Deckenmontage / Montage au plafond**

Intercapedine 200 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
Cavity 200 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
Hohlraum 200 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
Interstice 200 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Hz	40 wall	200 ceiling
125	0,32	0,71
250	0,76	0,76
500	0,91	0,82
1000	0,87	0,86
2000	0,81	0,86
4000	0,77	0,82

NRC	40 wall	200 ceiling
NRC	0,85	0,85
aw	0,85	0,85

Dimensioni dei moduli / Modular panel size / Abmessungen der Module / Dimensions des modules

1200x592 mm


altre dimensioni su richiesta / other dimensions on request / Auf Anfrage andere Maße / autres dimensions sur demande

Valori misurati secondo /
Values measured in compliance with /
Werte gemessen nach /
Valeurs mesurées selon

UNI EN ISO 354:2003


4sound® barcode
 Doghe / Planks / Bretter / Lamelles

128




UNICA F3
 3 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures

UNICA F4
 4 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures



128




DOPPIA F3
 3 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures

DOPPIA F4
 4 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures




128




TRIPLA F3
 3 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures

TRIPLA F4
 4 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures



4sound® barcode
 Pannello / Panel / Panel / Panneau

592



F3
 3 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures

F4
 4 mm Fresatura / Mill Width / Rillen / Rainures

