

Pannello fonoassorbente fresato
Staved sound absorbing panel
Schallabsorbierendes Paneel
Panneau acoustique

Supporto interno

Pannello in basalto compresso
Euroclasse B-s1,d0

Superficie interna

TNT fonoassorbente

Spessore

10 mm

Dimensioni

3000x133 mm
altre dimensioni su richiesta

Finiture

Laccato RAL
Finitura legno

Inner core

Compressed natural basalt panel
Euroclass B-s1,d0

Inner side

Sound absorbent non-woven fabric

Thickness

10 mm

Sizes

3000x133 mm
other dimensions on request

Finishes

Lacquered RAL
Woods

Trägermaterial

Panel in komprimiertem Basalt
Baustoffklasse B-s1,d0

Innenseite

Schallschluckender Vliesstoff

Stärke

10 mm

Abmessungen

3000x133 mm
Auf Anfrage auch andere Maße

Ausführungen

Lackiert RAL
Holz-Finish

Support interieur

Panneau en basalte comprimé
Euroclasse B-s1,d0

Surface interieur

Couche en TNT insonorisant

Epaisseur


10 mm

Dimensiones

3000x133 mm
autres dimensions sur demande

Finitions

Laqué RAL
Bois

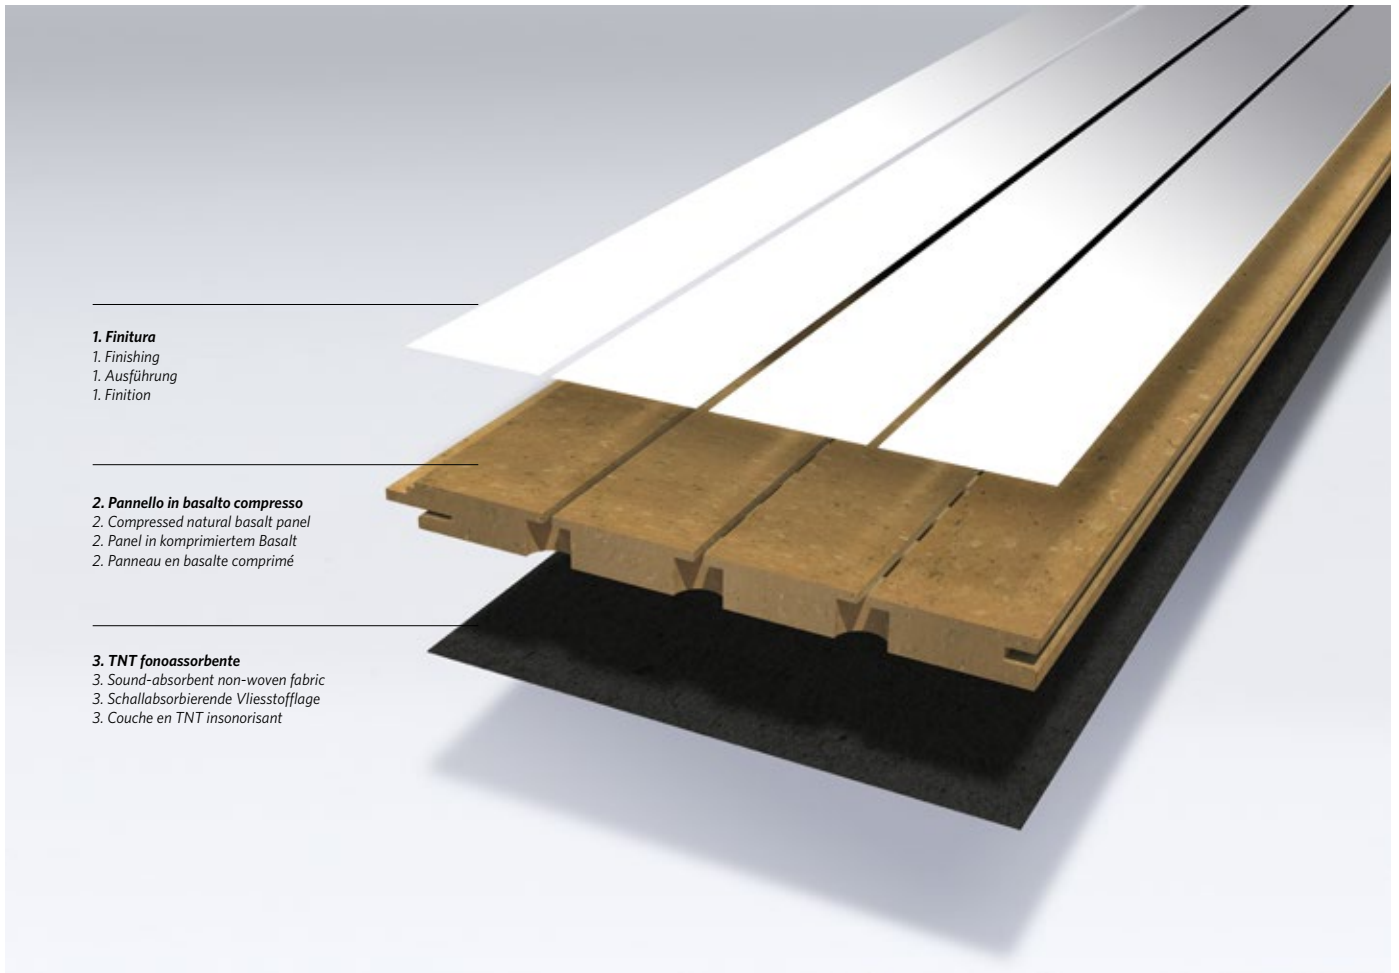

1. Finitura

- 1. Finishing
- 1. Ausführung
- 1. Finition


2. Pannello in basalto compresso

- 2. Compressed natural basalt panel
- 2. Panel in komprimiertem Basalt
- 2. Panneau en basalte comprimé

3. TNT fonoassorbente

- 3. Sound-absorbent non-woven fabric
- 3. Schallabsorbierende Vliesstofflage
- 3. Couche en TNT insonorisant

4sound® rock P32F02

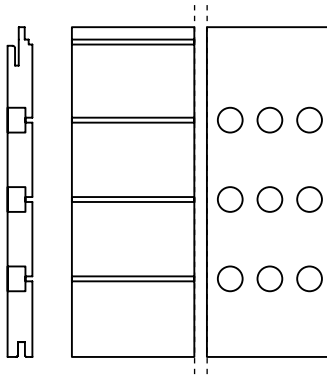

2 mm


- Fresatura /
- Mill width /
- Rillen /
- Rainures

3%

- Percentuale foratura /
- Perforation percentage /
- Gelochter Anteil /
- Pourcentage de perforation

32 mm

- Passo delle fresature /
- Mill spacing /
- Abstand /
- Pas de rainures

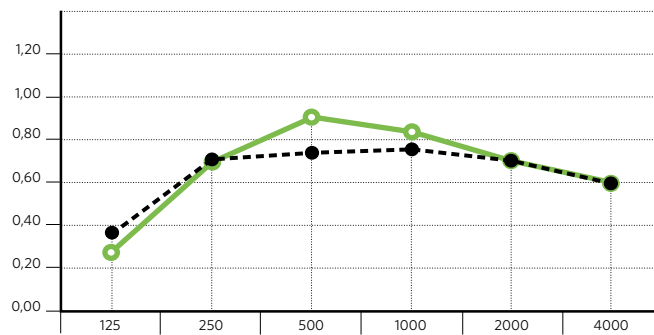

	40 wall	200 ceiling
NRC	0,80	0,75
aw	0,75	0,75

Montaggio a parete / Wall installation / Wandmontage / Montage au mur

- Intercapedine 40 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
- Cavity 40 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
- Hohlraum 40 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
- Interstice 40 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Montaggio a soffitto / Ceiling installation / Deckenmontage / Montage au plafond

- Intercapedine 200 mm con fibra di poliestere sp. 20 mm /
- Cavity 200 mm with polyester fibre insulation thickness 20 mm /
- Hohlraum 200 mm, mit Polyesterfasermatte, 20 mm dick /
- Interstice 200 mm avec fibre polyester épaisseur 20 mm

Dimensioni dei moduli / Modular panel size / Abmessungen der Module / Dimensions des modules	Valori misurati secondo / Values measured in compliance with / Werte gemessen nach / Valeurs mesurées selon	UNI EN ISO 354:2003
3000x133 mm		
altre dimensioni su richiesta / other dimensions on request / Auf Anfrage andere Maße / autres dimensions sur demande		

Laccato RAL / Lacquered RAL / Lackiert RAL / Laqué RAL



Finitura legno / Woods / Holz-FinishL / Bois

